

# Pulizia

## Avvertenze di carattere generale

La pulizia regolare ed appropriata è un fattore importante per il mantenimento delle caratteristiche del pavimento sopraelevato; le seguenti raccomandazioni sono una base inderogabile:



1. Non usare acqua o detergenti liquidi direttamente sul pavimento sopraelevato; utilizzare strofinaccio inumidito e ben strizzato e porre molta attenzione nelle vicinanze dei sistemi di distribuzione elettrica e telefonica; non usare acqua per la pulizia sotto il pavimento.



2. Non usare detersivi alcalini, soda, saponi, solventi. Non usare pomice, carta vetro, pagliette metalliche, abrasivi vari.




3. Dovendo usare cere o altri trattamenti protettivi, prima di procedere su tutta la superficie, è consigliabile eseguire una prova preliminare su una zona limitata del pavimento sopraelevato. Quando il pavimento prevede particolari caratteristiche elettriche ricordarsi che le cere sintetiche sono, in genere, elettricamente isolanti

## Regole per la pulizia dopo l'installazione




### 1. Pavimenti rivestiti in laminato plastico e resilianti


- Asportare la polvere con un'aspirapolvere. Lavare con uno straccio ben strizzato, imbevuto di acqua tiepida e detergente neutro in proporzioni normali. Ripassare con uno straccio asciutto in modo da asciugare perfettamente il pavimento. Dopo qualche ora lucidare con una lucidatrice fornita di feltri. Eventuali successive cerature vanno eseguite solo con poca cera liquida di qualità. **Pavimenti rivestiti in parquet** - Asportare la polvere con un'aspirapolvere. Pulire con panno umido e ben strizzato utilizzando un detergente neutro non schiumoso. Lo strato di vernice può essere mantenuto in efficienza con l'impiego di Polish o cere liquide o prodotti protettivi specifici per parquet preverniciati.



2. **Pavimenti rivestiti in moquette** - Utilizzare aspirapolvere ad azione spazzolante per moquette agugliate; aspirapolvere battitappeto per moquette velour o bouclè.

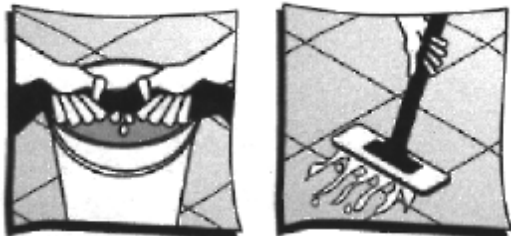


**3. Pavimenti rivestiti in gres porcellanato e finiture lapidee** - Asportare la polvere con un'aspirapolvere. Lavare con uno straccio ben strizzato, imbevuto di acqua tiepida e detergente neutro in proporzioni normali. Ripassare con uno straccio asciutto. Non effettuare operazioni di ceratura sul gres porcellanato.

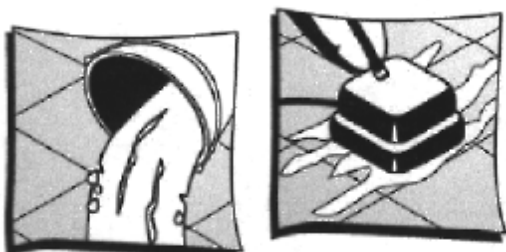


**4. Pavimenti in Monointec** - Eseguire un passaggio con aspirapolvere, in modo da eliminare la polvere superficiale. Lavare con acqua e detersivi liquidi come per i pavimenti tradizionali. E' consentito l'utilizzo di idropulitrice a getto moderato d'acqua.

## Interventi straordinari

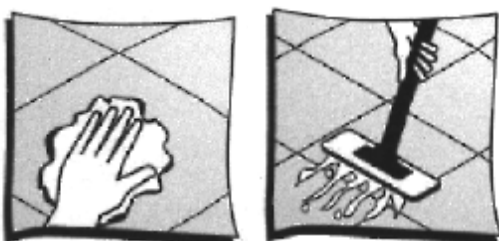


**1. Pavimenti rivestiti in laminato plastico e resilienti** - Incrostazioni superficiali e, in parte, bruciature di sigaretta e di fiammiferi si possono rimuovere utilizzando con delicatezza una paglietta di ferro finissima. Il pavimento dovrà poi essere lavato con uno straccio umido, asciugato ed eventualmente incerato.

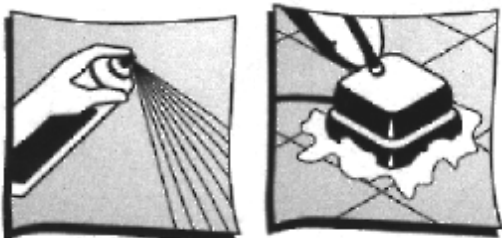

**2. Pavimenti rivestiti in moquette** - Per piccole macchie si possono usare gli smacchiatori spray a schiuma secca facilmente reperibili in commercio: per un buon risultato è importante che l'intervento sia tempestivo. E' consigliabile, infine, effettuare annualmente un lavaggio a schiuma secca (non utilizzare macchine lavamoquette a umido).



**3. Pavimenti rivestiti in gres porcellanato e finiture lapidee** - Non utilizzare pagliette di ferro che potrebbero danneggiare la finitura. Non usare prodotti detersivi a base acida onde evitare di intaccare le fughe. Non effettuare cerature o analoghi trattamenti protettivi sul gres porcellanato, poichè trattasi di superficie inassorbente. Evitare uso di idrospazzola.

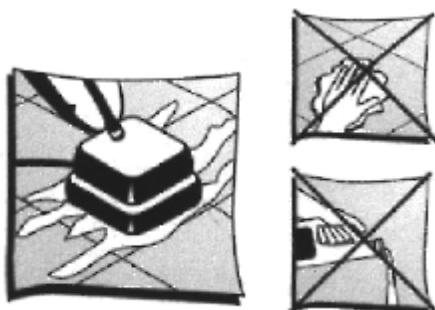

**4. Pavimenti in Monointec** - Non utilizzare pagliette di ferro che potrebbero danneggiare la finitura. Per il Monointec con gres porcellanato non usare prodotti detersivi a base acida onde evitare di intaccare le fughe. Non effettuare cerature o analoghi trattamenti protettivi, poichè il gres porcellanato è una superficie inassorbente. Sul pavimento in Monointec è possibile l'utilizzo di idrospazzole a getto moderato di acqua.